


Canaletas
FUENTES DE VIDA



Serie 91D

Fuentes de agua de instalación directa. Ideal para botellas pequeñas.
Calidad superior, diseño elegante y fácil instalación. Manos libres or con pulsadores.

Totalmente fabricados en acero inoxidable, sólo requieren conexión eléctrica y toma de agua.

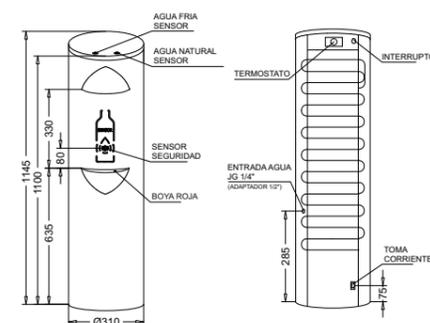

Canaletas
FUENTES DE VIDA



Serie 9ID

Diseño elegante.
Seguridad: "solo si hay botella o vaso"



Pulsadores o sensores luminosos electrónicos para seleccionar fácilmente el agua deseada. Para llenar una botella (vaso), basta situarla frente al sensor frontal y se iluminará, después elegir el agua deseada, acercando el dedo al pulsador (modelos con sensor) o apretar el botón (modelos con pulsador). Por seguridad, no se dispensará agua sino hay una botella (vaso) enfrente del sensor. Recogeaguas de elevada capacidad y fácilmente extraíble. Mayor higiene del grifo, al estar cubierto. Superior altura, para una mayor ergonomía de uso. Sistema de frío mediante serpentín, de gran eficacia e higiene. Temperatura del agua fácilmente regulable (termostato).

Sin utilizar las manos, mayor seguridad e higiene.
Accionamiento: "sin tocar pulsador"

Modelo

M-99IDOP

- Sensor: agua fría
- Sensor: agua natural
- Ambos sensores: agua mixta.

* recogeaguas color azul bajo pedido



Modelo: M-99IDOP



Modelo

M-99IDPU

- Pulsador: agua fría
- Pulsador: agua natural
- Ambos pulsadores: agua mixta.

* recogeaguas color azul bajo pedido



Modelo

M-992IDPU

- Pulsador: agua fría
- Pulsador: agua natural
- Ambos pulsadores: agua mixta
- Pulsador: agua caliente
- Pulsador: seguridad agua caliente

* recogeaguas azul bajo pedido

Accesorios

FILTROS DEPURADORES :

Se recomienda utilizar un filtro para mejorar la calidad del agua.
Opciones: Carbón activo, Sedimentos, Ultravioleta, Ultrafiltración...

BOTELLAS REUTILIZABLES : Botellas reutilizables 500 ml.

Características técnicas

Potencia frigorífica (W)	250
Consumo eléctrico (W)	100
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)	0,5
Capacidad de frío (T. ambiente: 30°C, T. entrada: 27°C, T. salida: 17°C) (l/h)	22
Temperatura salida agua fría (reg. por termostato) °C	4-11
Temperatura máxima agua caliente (reg. por termostato) (°C)	85
Capacidad depósito de agua caliente (solo para vasos)	1,2
Frío por serpentín en acero inoxidable (Direct chill)	YES
Gas refrigerante (sin CFC's)	R290
Dimensiones (mm). Alto x Diámetro	1145 x 310
Peso neto (kg)	18

DELEGACIÓN MADRID
Avda. Marconi, 7 - Local L40
P.A.E. NEISA SUR, Fase 5B - Nave 5
28021 Madrid (España)
T. +34 917 986 661
F. +34 917 965 002

INTERNET
www.canaletas.es
www.canaletas.com
www.fuentesde-agua.com
infocentro@canaletas.es