

Canaletas
FUENTES DE VIDA




Serie C8

Fuente de agua Manos libres

Solución higiénica y antivandálica para llenar botellas.

Superior calidad, totalmente fabricadas en acero inoxidable, incluido chasis interior.

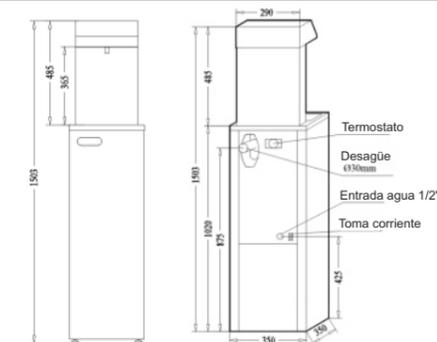

10 AÑOS GARANTÍA
Chasis Interior

Serie C8

Fuente de gran capacidad, ideal para rellenar todo tipo de botellas. Con sensor o pedal.

Totalmente fabricada en acero inoxidable, incluido chasis interior. Elegante y a la vez robusto llenabotellas. Plato superior plano para poder reposar los recipientes cómodamente. Mayor higiene del surtidor, al quedar oculto. Único o doble resistente pedal de acero inoxidable. Acabado antivandálico, la bandeja recogeaguas no se puede extraer, tornillos allen. Temperatura del agua fría fácilmente regulable (termostato).

Modelos

C-8OP

Sensor: agua fría



C-88 2OP

Sensor: agua fría
Sensor: agua natural




C-8PE

Pedal: agua fría



C-88 2PE


Pedal: agua fría
Pedal: agua natural
Ambos pedales: agua mixta

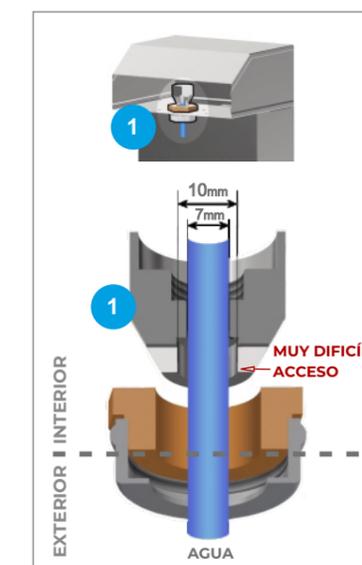

SALIDA DEL AGUA

Surtidor totalmente cubierto. El agua no toca las paredes del surtidor. Muy difícil de acceder con el dedo.

Accesorios



FILTROS DEPURADORES

Se recomienda la utilización de una filtración para obtener un agua en óptimas condiciones. Consulte las diferentes opciones: Carbon activo, Ultrafiltración o Ósmosis directa.

Características técnicas

Potencia frigorífica (W)	600
Consumo eléctrico (W)	230
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)	1,1
Capacidad de frío (T. ambiente: 30°C, T. entrada: 27°C, T. salida: 17°C)(l/h)	50
Velocidad salida agua (l/h)	360
Depósito de acumulación (l) (Opcional:Frío por serpentín. Direct chill)	7.5
Temperatura salida agua fría (regulable por termostato) (°C)	4-11
Gas refrigerante (sin CFC's)	R-134a
Dimensiones (mm). Alto x Ancho x Profundo.	1503 x 350 x 350
Peso neto (kg)	37