

Canaletas
FUENTES DE VIDA




Serie 601

Fuente de agua con ósmosis directa

Agua osmotizada a tiempo real sin necesidad de acumulación previa

Superior calidad, fabricada en acero inoxidable.

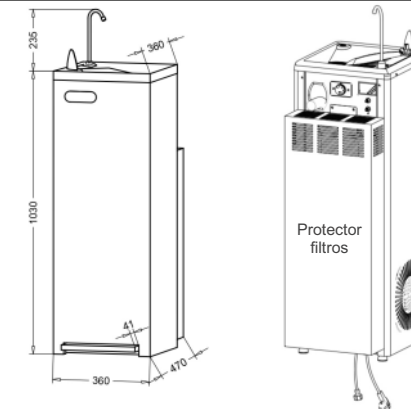

Canaletas
FUENTES DE VIDA

10
AÑOS

GARANTÍA
Chasis Interior



Modelo: M-66ALVOI

Serie 60I

Con filtración por ósmosis directa integrada.
Pensado para un suministro continuo.

Incorpora un equipo de filtración por ósmosis directa de gran capacidad que elimina sólidos en suspensión, diluidos y microorganismos, para obtener un agua de gran pureza. Frente al sistema de ósmosis tradicional, la ósmosis directa proporciona un gran caudal de agua, mayor seguridad y una menor cantidad de agua rechazada.

EQUIPO DE ÓSMOSIS DIRECTA

Su elevada producción elimina la necesidad de tanque acumulador de agua osmotizada a temperatura natural, evitando posibles focos de contaminación.



3 Fases de filtración con bomba.

Garantizan la calidad del agua.
Filtro carbón y sedimentos de 5 µm.
Dos membranas de 220 GPD [Total 1.628 l/día].
Filtro de carbón activo bloque
Bomba muy potente y silenciosa (3,8 l/minuto).
Elevada eficacia: retiene 95% de sustancias nocivas en el agua.
Flushing mediante temporizador

Gran rendimiento y elevada eficacia.

Elevada producción de agua osmotizada: 100 litros/hora (nominal).
Alto aprovechamiento agua entrada: 50% (en comparación con el sistema tradicional)



M-66ALVOI

- 3 temperaturas de agua:
Pedal: Agua fría
Pulsador: Agua natural
Pedal y pulsador: Intermedia
Llenabotellas (pequeñas): agua fría

Tecnología y cuidado del medio ambiente.

- 1 Filtro carbón y sedimentos
- 2 Membranas 2 x 220 GPD
- 3 Filtro GAC IN LINE BLOCK

Otros componentes:

- 1 Temporizador: Autolimpieza de los filtros
- 2 Interruptor: Vaciado del depósito de agua por higiene
- 3 Tubo vaciado del depósito
- 4 Termostato: Regulación de la temp. del agua fría

Características técnicas

Potencia frigorífica (W)	400
Consumo eléctrico (W)	200
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar opciones)	0,9
Capacidad de frío (T. ambiente:30°C, T. entrada:27°C, T. salida:17°C) (l/h)	35
Temperatura salida agua fría (regulable por termostato) (°C)	4-11
Gas refrigerante (sin CFC's)	R-134a
Dimensiones (mm). Alto x Ancho x Profundo. Llenabotellas + 210 mm	1030 x 360 x 470

DELEGACIÓN MADRID
Avda. Marconi,7- Local L40
P.A.E. NEISA SUR, Fase 5B - Nave 5
28021 Madrid (España)
T. +34 917 986 661
F. +34 917 965 002

INTERNET
www.canaletas.es
www.canaletas.com
www.fuentesde-agua.com
infocentro@canaletas.es