

Canaletas
FUENTES DE VIDA




AquaVanguard

Fuente de agua Manos libres

Solución higiénica de gran capacidad para llenar botellas

Superior calidad, fabricadas íntegramente en acero inoxidable, material 100% reciclable y de gran durabilidad

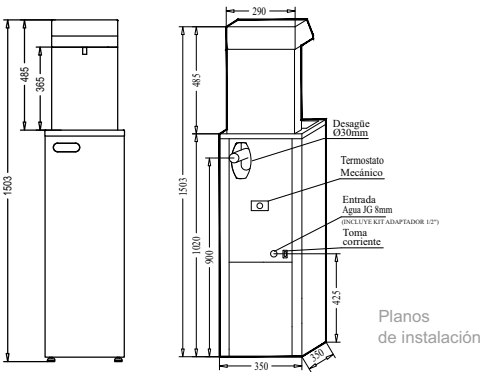

10
AÑOS

GARANTÍA
Chasis Interior

AquaVanguard

Llenabotellas integrado que ofrece una solución robusta, elegante y práctica para llenar todo tipo de botellas. Con sensor o pedal.

Gran capacidad de frío para rellenar botellas y eliminar el uso de vasos de plástico. Plato superior plano para poder reposar los recipientes cómodamente. Llenabotellas totalmente integrado en el cabezal. Salida higiénica del agua, al quedar oculta. Único o doble resistente pedal integrado de acero inoxidable o sensor detección botella e iluminación. Diseñada para un uso intensivo y exigente, con gran afluencia de público y en entornos muy diversos. Por seguridad, la salida de agua en los modelos con sensor está limitada en el tiempo. Temperatura del agua fácilmente regulable (termostato).

Modelos

- A-88 2PE
- Pedal: agua fría
- Pedal: agua natural
- Ambos pedales: agua mixta




A-8PE
Pedal: agua fría



A-88 2OP
Sensor: agua fría
Sensor: agua natural



A-8OP
Sensor: agua fría

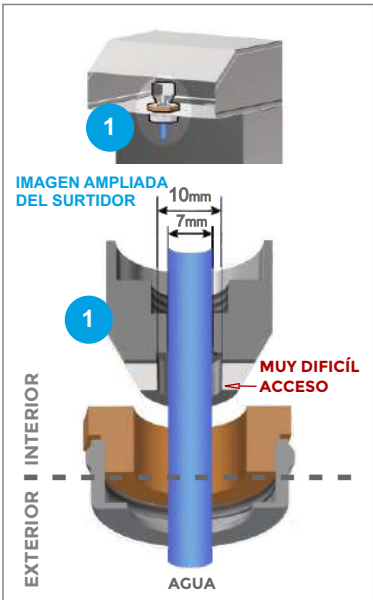

SALIDA HIGIÉNICA DEL AGUA

Surtidor interior totalmente oculto. El agua no toca las paredes del surtidor. Muy difícil de acceder con el dedo.



FILTROS DE AGUA

Mejore la calidad del agua. Consulte diferentes opciones de filtración: Carbón activo, Sedimentos, Ultravioletas, Ultrafiltración u Osmosis Inversa.

Características técnicas

Potencia frigorífica (W)	700
Consumo eléctrico (W)	230
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)	1,1
Capacidad de frío en continuo (T. amb.: 30°C, T. in: 27°C, T. out: 17°C)(l/h)	60
Velocidad salida agua (l/h)	360
Depósito de acumulación (l)	7.5
Temperatura salida agua fría (regulable por termostato) (°C)	4-11
Gas refrigerante (sin CFC's)	R290*
Dimensiones (mm). Alto x Ancho x Profundo.	1503 x 350 x 350
Peso neto (kg)	37

* R290 es un refrigerante natural sin impacto sobre la capa de ozono. Ofrece una alta eficiencia y reduce el consumo.



UNE 149101



Canaletas

FUENTES DE VIDA

FÁBRICA Y OFICINAS

Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (España)
T. 900 828 676

DELEGACIÓN MADRID

Avda. Marconi, 7 - L40
P.A.E. NEISA SUR, Fase 5B - Nave 5
28021 Madrid (España)
T. 917 986 661

INTERNET

www.canaletas.es
www.canaletas.com
infor@canaletas.es
infocentro@canaletas.es