

Canaletas
FUENTES DE VIDA




JetVanguard

Fuentes de agua Manos libres

Solución higiénica y práctica para beber o llenar botellas

Superior calidad, fabricadas íntegramente en acero inoxidable, material 100% reciclable y de gran durabilidad

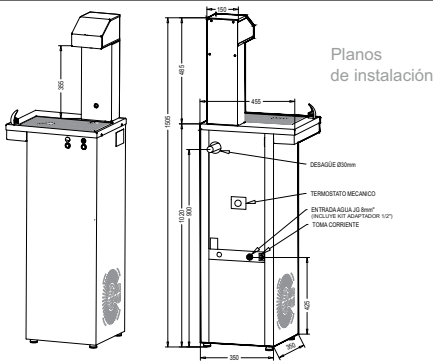

Solución robusta, elegante y práctica para llenar todo tipo de botellas o beber directamente. Con pedal o sensor

- Rellenar botellas

Capacidad de frío para rellenar botellas y eliminar el uso de vasos de plástico. Llenabotellas totalmente integrado en el cabezal. Salida higiénica del agua, al quedar oculta. Sensor frontal para detección de botella con LED azul. Por seguridad, el agua solo se dispensará si hay una botella enfrente del sensor frontal (patentado). Por seguridad, la salida del agua está limitada en el tiempo.

- Beber directamente del surtidor

Posibilidad de beber directamente del surtidor, solución perfecta si no se dispone de una botella de agua. Diseño higiénico del surtidor - patentado.

Pedales resistentes de acero inoxidable.

Modelos

J-66 2PE

- Pedal: agua fría
- Pedal: agua natural
- Ambos pedales: agua mixta



J-6PE
Pedal: agua fría




J-60P
Sensor: agua fría



J-66 20P
Dos sensores: agua fría y natural
Ambos sensores: agua mixta

10 AÑOS

GARANTÍA
Chasis Interior

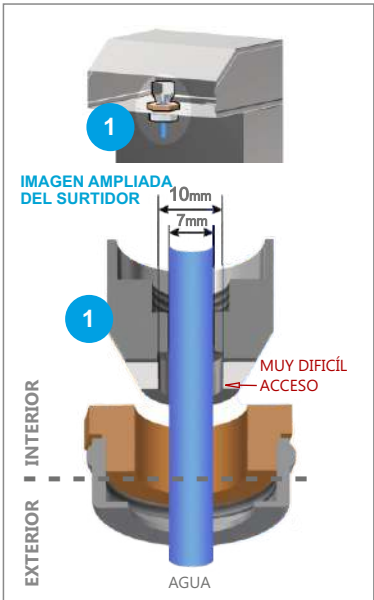

SALIDA HIGIÉNICA DEL AGUA

Surtidor interior totalmente oculto. El agua no toca las paredes del surtidor. Muy difícil de acceder con el dedo.

Características técnicas

Potencia frigorífica (W)	400
Consumo eléctrico (W)	200
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)	0,9
Capacidad frío en continuo (T. ambiente: 30°C, T. in: 27°C, T. out: 17°C)(l/h)	35
Depósito de acumulación (l)	4.5
Temperatura salida agua fría (regulable por termostato) (°C)	4-11
Gas refrigerante (sin CFC's)	R290*
Dimensiones (mm). Alto x Ancho x Profundo.	1503 x 455 x 350
Peso neto (kg)	37

* R290 es un refrigerante natural sin impacto sobre la capa de ozono. Ofrece una alta eficiencia y reduce el consumo.

FILTROS DE AGUA

Mejore la calidad del agua. Consulte diferentes opciones de filtración: Carbón activo, Sedimentos, Ultravioletas o Ultrafiltración.

PATENTE

Muy difícil de acceder con el dedo

Esquinas redondeadas

Base inclinada: asegura la evacuación total del agua

El agua no toca las paredes

SURTIDOR PATENTADO

Diseñado para máxima higiene. Robusto y antivandálico. Fabricado en acero inoxidable mediante microfusión.



UNE 149101



Canaletas

FUENTES DE VIDA

FÁBRICA Y OFICINAS

Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (España)
T. 900 828 676

DELEGACIÓN MADRID

Avda. Marconi, 7 - L40
P.A.E. NEISA SUR, Fase 5B - Nave 5
28021 Madrid (España)
T. 917 986 661

INTERNET

www.canaletas.es
www.canaletas.com
infor@canaletas.es
infocentro@canaletas.es