

Canaletas
FUENTES DE VIDA




Serie 6

Fuentes de agua de instalación

Ofrecen la mayor durabilidad, robustez y economía de uso

Superior calidad, fabricadas íntegramente en acero inoxidable, material 100% reciclable y de gran durabilidad

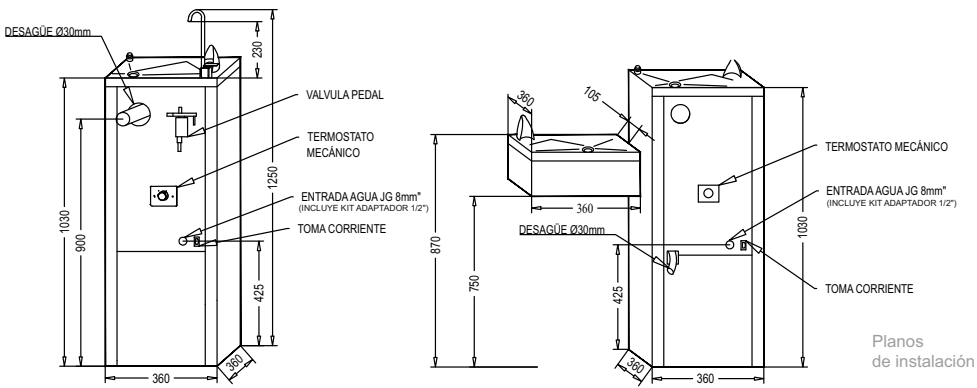

10
AÑOS

GARANTÍA
Chasis Interior



M-66A

- Surtidor 3 temperaturas:
- Pedal: Agua fría
- Pulsador: Agua natural
- Pedal + pulsador: Mixta

Serie 6

Fuentes de agua de calidad superior y múltiples posibilidades. Líder en ventas.

Dimensiones superiores junto con un robusto chasis interior que le confieren una gran estabilidad y presencia. Mayor protección higiénica mediante surtidor exclusivo, anti-vandático y patentado. Regulación de la altura del agua del surtidor mediante válvula de membrana de gran precisión. Mayor higiene al estar separados el pulsador manual del surtidor de agua. Temperatura del agua fácilmente regulable (termostato). Posibilidad de beber también con vasos o botellines en los modelos con (LV). Máximo rendimiento frigorífico optimizando la alta eficacia del gas refrigerante R290.

FILTROS DE AGUA

Filtros opcionales: Carbón activo, Ultravioletas, Ultrafiltración o RO.

Características técnicas

Potencia frigorífica (W)	400
Consumo eléctrico (W)	200
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)	0,9
Capacidad frío en continuo (T. ambiente: 30°C, T. in: 27°C, T. out: 17°C)(l/h)	35
Velocidad salida agua (l/h)	60
Depósito de acumulación (l) (Opcional:Frío por serpentín. Direct chill)	4,5
Temperatura salida agua fría (regulable por termostato) (°C)	4-11
Gas refrigerante (sin CFC's)	R290*
Dimensiones (cm). Alto x Ancho x Profundo. Modelos LV: +210 mm	103 x 36 x 36
Peso neto (kg)	26

* R290 es un refrigerante natural sin impacto sobre la capa de ozono. Ofrece una alta eficiencia y reduce el consumo.

Serie 6



SURTIDOR PATENTADO

Diseñado para máxima higiene. Robusto y antivandático. Fabricado en acero inoxidable mediante microfundición.



M-66ALV

- Surtidor 3 temperaturas:
- Pedal: Agua fría
- Pulsador: Agua natural
- Pedal + pulsador: Mixta
- Llenavaso/botellines agua fría



M-6APU

- Surtidor agua fría
- Pulsador manual
- M-2APU
- Surtidor agua natural
- Pulsador manual



M-6APULV

- Surtidor agua fría
- Pulsador manual
- Llenavaso/botellines agua fría



M-6APE

- Surtidor agua fría
- Accionado por pedal
- M-2APE
- Surtidor agua natural
- Accionado por pedal



M-6APELV

- Surtidor agua fría
- Accionado por pedal
- Llenavaso/botellines agua fría



M-6ALVPE (manos libres)

- Llenavaso/botellines agua fría
- Accionado por pedal



M-6APULVMV (Accesible silla ruedas)

- Surtidor agua fría
- Llenavaso/botellines agua fría
- Fuente de pie: Pulsador manual
- Accesorio MV: célula proximidad
- Conforme: ADA (Americans with Disabilities Act), Institut Guttmann



Canaletas

FUENTES DE VIDA

FÁBRICA Y OFICINAS

Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (España)
T. 900 828 676

DELEGACIÓN MADRID

Avda. Marconi, 7 - L40
P.A.E. NEISA SUR, Fase 5B - Nave 5
28021 Madrid (España)
T. 917 986 661

INTERNET

www.canaletas.es
www.canaletas.com
infor@canaletas.es
infocentro@canaletas.es